



Preventivo realizzazione vasca con doppia scala

ARRIGONI di Arrigoni Roberto

via Casalaccio, 13/A

01033 – Civita Castellana (VT)

P.I. 01959230564


C. F. RRGRRRT63C01H501X

www.piscine-arrigoni.net/preventivi

Tarquinia (VT) li 06/05/09

Oggetto: offerta tecnico economica realizzazione vasca (Tale offerta annulla tutte le precedenti)

Misure della vasca: 31,4 x 4 m – h 1,8 m + 2 scale 2,70 x 2 m esterne

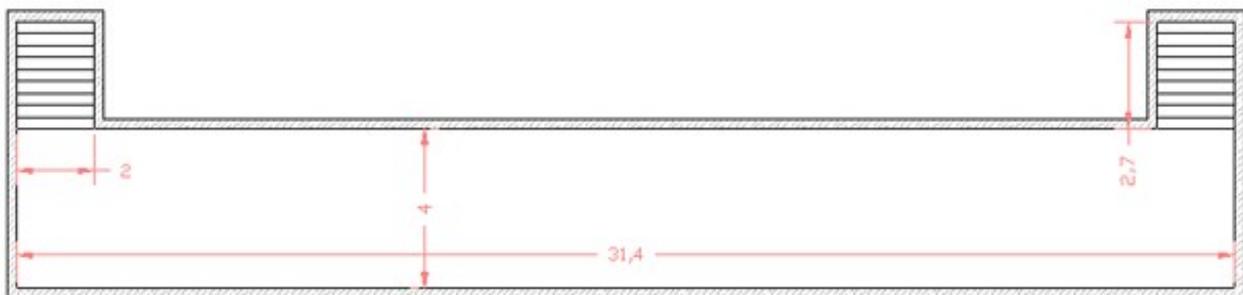

Tipo di cemento:

Rck 250 kg/cm²

**Armatura soletta:**

Doppia rete elettrosaldata a maglia quadrata 20 x 20 cm, Ø 8 mm

Ferri di ripresa per pareti:

Barre acciaio tipo FeB44k, 10 mm, posizionati uno ogni 20 cm e uniti alle due maglie di fondo

Pareti:

Foratoni cavi in cemento 50 x 20 x 25 (lunghezza, altezza, spessore) armati all'interno con barre Ø 10 mm una ogni 25 cm e gettati con calcestruzzo

Cordolo vasca:


Cordolo 25 x h 20 cm su tutto il perimetro della vasca con calcestruzzo e armato.

Scale:

Materiale inerte riempimento (tufo o simile).

Rasatura:

Rasatura fine da applicare al fondo, alle pareti e alle scale



Sono a carico del cliente:

Le opere di scavo e di rinfiacco con inerte, la posa e la fornitura del bordo vasca, la costruzione del marciapiede perimetrale.

Tempi inizio lavori: non prima della fine di Agosto 2009

Tempi di realizzo: circa tre settimane

Costo: 19.000,00 + IVA